Lecoo STANDARD

特定小電力フルデュープレックストランシーバー

P2010

同時通話
MCA方式

●主な機能

同時通話型の特定小電力トランシーバー。ハンズフリーで連絡が必要な作業現場に最適です。

●同時通話

電話のように聞きながら話すことができる同時通話型トランシーバーです。接続は最初に CALL ボタンを一回押すだけです。PTT ボタンを押しながら話す一般的なトランシーバーと違って、ハンズフリーで連続した通話が可能です。

●MCA 方式

空きチャンネルを自動的に探す MCA（マルチチャンネルアクセス）方式なので、チャンネルの設定が不要です。

●コード番号と一斉呼出し

通話は相手と二人一組の通話ですが、二組以上でもコード番号をそれぞれ変えておけば、同じコード番号に合わせた者同士が通話できます。さらに全員に対して通報する一斉呼び出しも可能です。

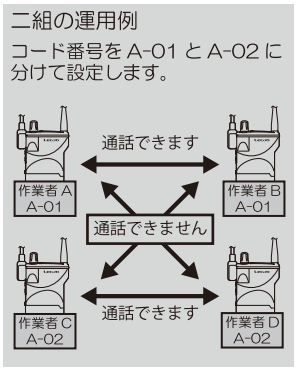

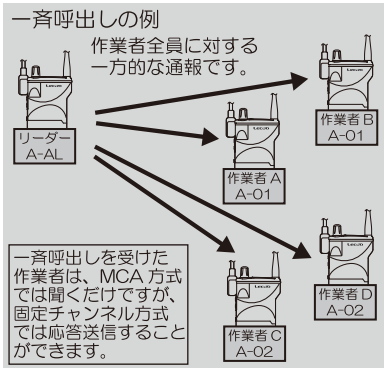

●他者通話モニター

通常はコード番号 A-01 同士の会話を、A-02 の人が聞くことはできませんが、設定を変えることにより、A-01 同士の会話を A-02 の人が聞けるようになります。

●秘話機能

通話内容を他者に聞かれにくくします。

●マイク感度切替機能

マイク感度を 3 段階に切り替えられます。

●弱電界でのノイズ低減

2 系統のスケルチ回路の採用により、弱電界での耳障りなノイズを低減しています。

●バッテリー残量表示

●IPx5 防水構造

●定格

使用周波数	421MHz 帯及び 440MHz 帯 28 チャンネル（制御チャンネル含む）
電波型式	F3E、F2D
通信方式	複信方式
送信出力	1mW ／ 10mW
受信感度	-5dBμ以下（12dB SINAD）
オーディオ出力	最大 8mW 以上（8Ω負荷）
電源電圧	DC3.7V
消費電流	送信 約 80mA（10mW）、約 70mA（1mW） 受信 約 75mA、待受 約 35mA
電池使用可能時間	約 20 時間（LB201JA 使用 10mW 時） 約 28 時間（単 3 形アルカリ乾電池使用 10mW 時） 約 8 時間（LB201JA 使用 1mW 時） 約 15 時間（単 3 形アルカリ乾電池使用 1mW 時） （10mW ／通話：待受＝3 分：12 分、1mW ／連続通話）
通話距離の目安	約 300m（1mW 見通しが効く場所にて）
使用温度範囲	-10℃～ +50℃
寸法	幅 58mm 高さ 106.5mm 奥行 22mm （LB201JA 装着時、突起物含まず）
質量	約 170g（LB201JA 装着時）
付属品	リチウムイオン電池パック（LB201JA）、ベルトクリップ、取扱説明書、保証書

本機は技術基準適合証明取得機種です

●オプション

リチウムイオン電池パック
LB201JA（1200mAh）

急速充電器
CG201JA

単 3 形乾電池ケース
BT201JA

タイピン型イヤホンマイク
（ノイズキャンセルタイプ）
MP202JA

ヘッドセット
HP201JA

ヘッドセットスピーカー
SK201JA

キャリングケース
LC201

⚠注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

●製造元

株式会社CSR

http://www.kcsr.co.jp/

電話：（営業部）042-703-5100　9:00～17:00
（土日祝日を除く）

〒252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野 5-33-4

●お問い合せ先

2014 年 10 月現在　仕様・規格・外観は改良のため予告なく変更する場合があります　C0001BC49EA00